

KULLANIM ALANI: Bu kablolar otomasyon sistemlerinin birbirleri arasındaki haberleşmede ve yüksek hızlı veri iletimi (Max. 100 mt için 12 Mbit/sn.) için PROFIBUS (Process Field Bus) DP (Decentralized Peripherals), FMS (Fieldbus Message Specification), FIP (Factory Instrumentation Protocol) uygulamalarında kullanılır. Ayrıca üzerindeki iki kat ekran harici elektriksel gürültüye karşı daha fazla koruma sağlar. Bu kablolar iç mekanlar ve sabit uygulamalarda kullanılır; direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar.

KABLO YAPISI	
İletken	: Çıplak bakır tek tel, (AWG 22/1 : Ø0,64 mm)
İzolasyon	: Köpük-tabaka PE bileşik, EN 50290-2-23
Damar tanımlama	: Kırmızı – Yeşil renkli damarlar
Büküm	: İki damar, dolgu damarlarla beraber bükülür
Ayrıcı	: Polyester bant
Ekran	: Alüminyum polyester bant & Kalaylı bakır tel örgü
Dış kılıf	: PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51
Dış kılıf rengi	: RAL 4001, Mor

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Standart	: DIN 19245 T3, IEC 61158-2
İletken direnci	: Max. 55 Ω/km
İzolasyon direnci	: Min. 1000 MΩ.km
Efektif kapasite	: Max. 30 nF/km
Empedans	: 150±15 Ω (Fitted)
	@ 9,6 kHz 270 ± 27 Ω
	@ 38,4 kHz 185 ± 18 Ω
	@ 3~20 MHz 150 ± 15 Ω
Zayıflama	: @ 9,6 kHz ≤ 2,5 dB/km
	@ 38,4 kHz ≤ 4,0 dB/km
	@ 4 MHz ≤ 22,0 dB/km
	@ 16 MHz ≤ 42,0 dB/km
L/R oranı	: Max. 15 µH/Ω
Transfer empedans	: @20 Mhz: Max. 10 mΩ/m
Çalışma gerilimi	: Max. 250 V
Test gerilimi (AC 50 Hz)	: 1500 V
Çalışma sıcaklığı	: Sabit: - 40°C ~ + 80°C
	Esnek: - 5°C ~ + 50°C
Min. bükülme yarıçapı	: 7,5xD
Alev geciktirici test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Yağ testi	: EN 60811-404, & IEC 60811-404'e göre EN 50290-2-22/TM54; 4 saat @ 70°C

PROFIBUS L2/F.I.P


ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1125 01 201 (PVC kılıf)	1x2x0,64	80,4797
1125 05 201 008 (HF kılıf)	1x2x0,64	101,9242

PLTC KABLO		
ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1118 07 201	1x2x0.90+0.80 mm²	72,9970

Not : Diğer PROFIBUS kablo fiyatları için satış departmanımıza danışınız. PUR hareketli uygulamalar ve harici uygulamalar için satış departmanımıza danışınız. PROFINET kablo stoklarda mevcuttur.

CPR belgeli ürünlerimiz için satış departmanından bilgi alabilirsiniz.

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımızda herhangi bir ihtiyaca gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Minimum satış miktarı için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.
- Listemizde yer almayan kablolar ile ilgili bilgi almak için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.

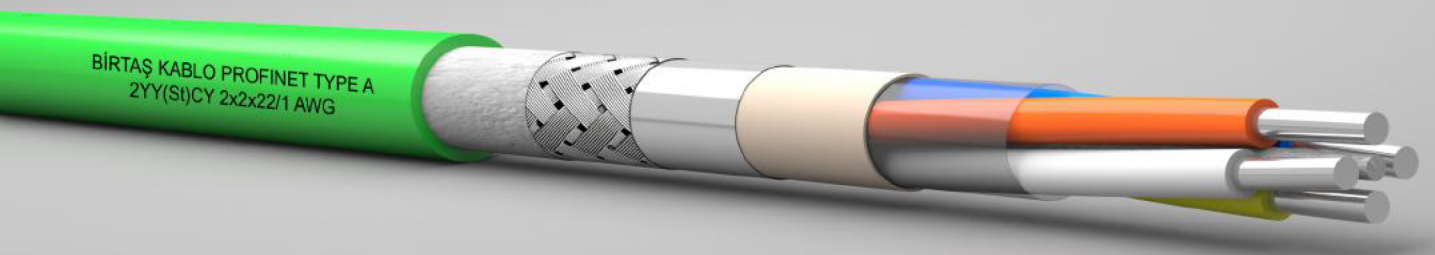

A-B-C- TİPLERİ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR
FİYAT İÇİN SATIŞ DEPARTMANIMIZA DANIŞINIZ.