

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICILARI

HAREKETLİ KABLO KANALLARI

KOD	A İç yükseklik	B İç Genişlik	C Dış Yükseklik	D Dış Genişlik	R Kıvrılma Yarıçapı	Birim Fiyatı
-----	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------------	--------------

ÖZEL İŞLEMELİ ALÜMİNYUM SERİSİ

22 SERİ

OS22A	22	50-400	40	65-415	50	
OS22B	22	50-400	40	65-415	50	
OS22M				22'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS22SP				22 Seperator		



OS 30 SERİ

OS30A	30	50-500	50	66-516	75-150	
OS30B	-	50-500	50	66-516	75-150	
OS30K	30	50-500	50	66-516	75-150	
OS30M				30'luk Çelik Ayak Bağlantı		
OS30SP				30 Seperator		



OS 45 SERİ

OS45A	45	80-600	63	102-622	75-100-150-200-250	
OS45B	-	80-600	63	102-622	75-100-150-200-250	
OS45K	45	80-600	63	102-622	75-100-150-200-250	
OS45M				45'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS45SP				45 Seperator		



OS 60 SERİ

OS60A	60	80-600	78	102-622	100-150-200-250-300-400	
OS60B	-	80-600	78	102-622	100-150-200-250-300-400	
OS60K	60	80-600	78	102-622	100-150-200-250-300-400	
OS60M				60'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS60SP				60 Seperator		



OS 75 SERİ

OS75A	75	100-800	97	132-832	150-200-250-300-450	
OS75B	-	100-800	97	132-832	150-200-250-300-450	
OS75K	75	100-800	97	132-832	150-200-250-300-450	
OS75M				75'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS75SP				75 Seperator		



OS 110 SERİ

OS110A	110	200-1000	145	232-1032	250-300-350-400-500-600-800-1000	
OS110B	-	200-1000	145	232-1032	250-300-350-400-500-600-800-1000	
OS110K	110	200-1000	145	232-1032	400-500-600-800-1000	
OS110M				110'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS110SP				110 Seperator		



OS 180 SERİ

OS180A	180	250-1500	220	295-1545	400-500-600-700-800-900-1100-1400	
OS180B	-	250-1500	220	295-1545	400-500-600-700-800-900-1100-1400	
OS180K	180	250-1500	220	295-1545	400-500-600-700-800-900-1100-1400	
OS180M				180'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS180SP				180 Seperator		




OS 250 SERİ

OS250M	250	250-1500	290	295-1545	500-600-700-800-900-1100-1400	
OS250B	-	250-1500	290	295-1545	500-600-700-800-900-1100-1400	
OS250M				250'lik Çelik Ayak Bağlantı		
OS250SP				250 Seperator		



- L** Kullanılacak Miktar
Calculation of the chain length
- HM** Hareket Mesafesi
Movement Distance
- Y** Radüs Mesafesi
Radius Distance
- X** Montaj Yüksekliği
Mounting Height
- H** Hatve
Pitch

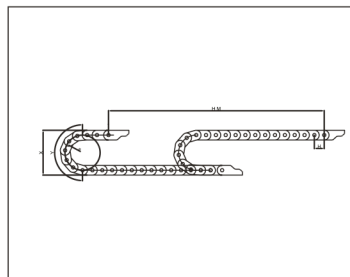

$$L=HM/2 + Y$$

$$X=Rx2+C$$

$$Y=Rxn$$

- B** ÇİTALARI DIŞTAN AÇILIR
- F** SABİT ÇİTALI AÇILMAZ
- A** ÇİTASI İÇTEN AÇILIR

- AL** ALİMİNYUM ÇİTALI
- K** KOMPLE KAPALI KAPAK
- Y** ALTI KAPALI ÜSTÜ ÇİTALI

